

# comac

## ACAT

TEL. 81 8354 8910  
www.acatmexicana.com

## SERIE

# UNO



### Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques Technical data

Diametro alberi <i>Diamètre des axes</i> Diameter of shafts	35 mm
Diametro rulli <i>Diamètre des galets</i> Diameter of rolls	135 mm
Potenza installata <i>Puissance</i> Power output	0,75 kW
Velocità di avanzamento <i>Vitesse de défilement</i> Rolling speed	4.2 m/min
Peso <i>Poids</i> Weight	185 kg

### Dotazione standard

- Regolazione indipendente dei rulli inferiori
- Rulli standard universali
- Rulli correttori laterali regolabili
- Visualizzatori di quota
- Posizione di lavoro ad assi orizzontali e verticali































### Dotations standard

- Réglage indépendant des galets inférieurs
- Galets universels de dotation
- Rouleaux correcteurs latéraux réglables
- Afficheurs de position
- Travail axes à la verticale et axes à l'horizontale

### Standard equipment

- Independent adjustment of lower rolls
- Standard rolls tooling
- Adjustable lateral guide rolls
- Position readouts
- Combination horizontal/vertical working position



Profilo Profilé Section	Raggio Rayon Radius	Rulli Galets Rolls
 25 x 5 50 x 8	75 250	 STD STD
 40 x 10 80 x 15	125 200	 STD STD
 15 x 15 30 x 30	125 300	 STD STD
 Ø 15 Ø 30	125 300	 STD SPE
 25 x 2 60 x 1,5	125 500	 SPE SPE
 1/4" x 2,3 1-1/4" x 3,6	125 250	 SPE SPE
 50 x 30 x 3	600	 STD
 50 x 30 x 3	500	 STD
 40 x 3	400	 STD
 40 x 4	250	 SPE
 50 x 50 x 6	250	 STD
 50 x 50 x 6	400	 STD
 50 x 50 x 6	250	 STD
 50 x 25	200	 STD
 50 x 25	300	 STD

# SERIE uno

**Prestazioni di curvatura con raggi interni minimi**

**Capacités de cintrage avec rayons intérieurs minimums**

**Bending capacities with minimum inside radius**

STD: Rulli standard  
SPE: Rulli speciali

**Note**

- Tutte le dimensioni sono in millimetri, salvo diversa indicazione
- I raggi minimi indicati sono generalmente ottenibili in più passate.
- Le capacità sono riferite ad acciaio con limite di snervamento 260 N/mm<sup>2</sup>.
- Tutti le caratteristiche e le capacità sono soggette a variazione senza alcun preavviso.

STD: Galets standard  
SPE: Galets spéciaux


**Notes**

- Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf différente indication.
- Les rayons minimums indiqués sont généralement obtenables en plusieurs passages.
- Les capacités concernent de l'acier à limite d'élasticité 260 N/mm<sup>2</sup>.
- Toutes les caractéristiques et les capacités sont sujettes à être modifiées sans aucun préavis.

STD: Standard rolls  
SPE: Special rolls

**Notes**

- All dimensions are in millimetres unless otherwise indicated.
- The minimum radii indicated are generally achievable in several passes used.
- All capacities are referred to mild steel with yield point 260 N/mm<sup>2</sup>.
- All specifications and capacities are subject to changes without prior notice.

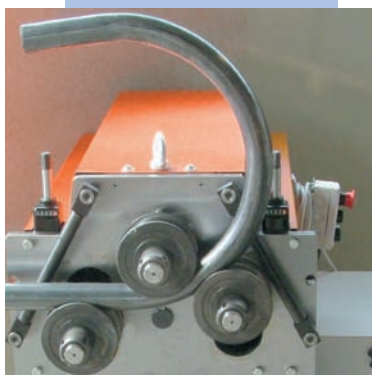

La gamma più ampia di macchine per curvare

La plus vaste gamme de cintrouses universelles a trois galets

The widest range of bending rolls

**mignon**

SERIE uno

SERIE Leonardo

SERIE GALILEO

SERIE 3000

**comac**

